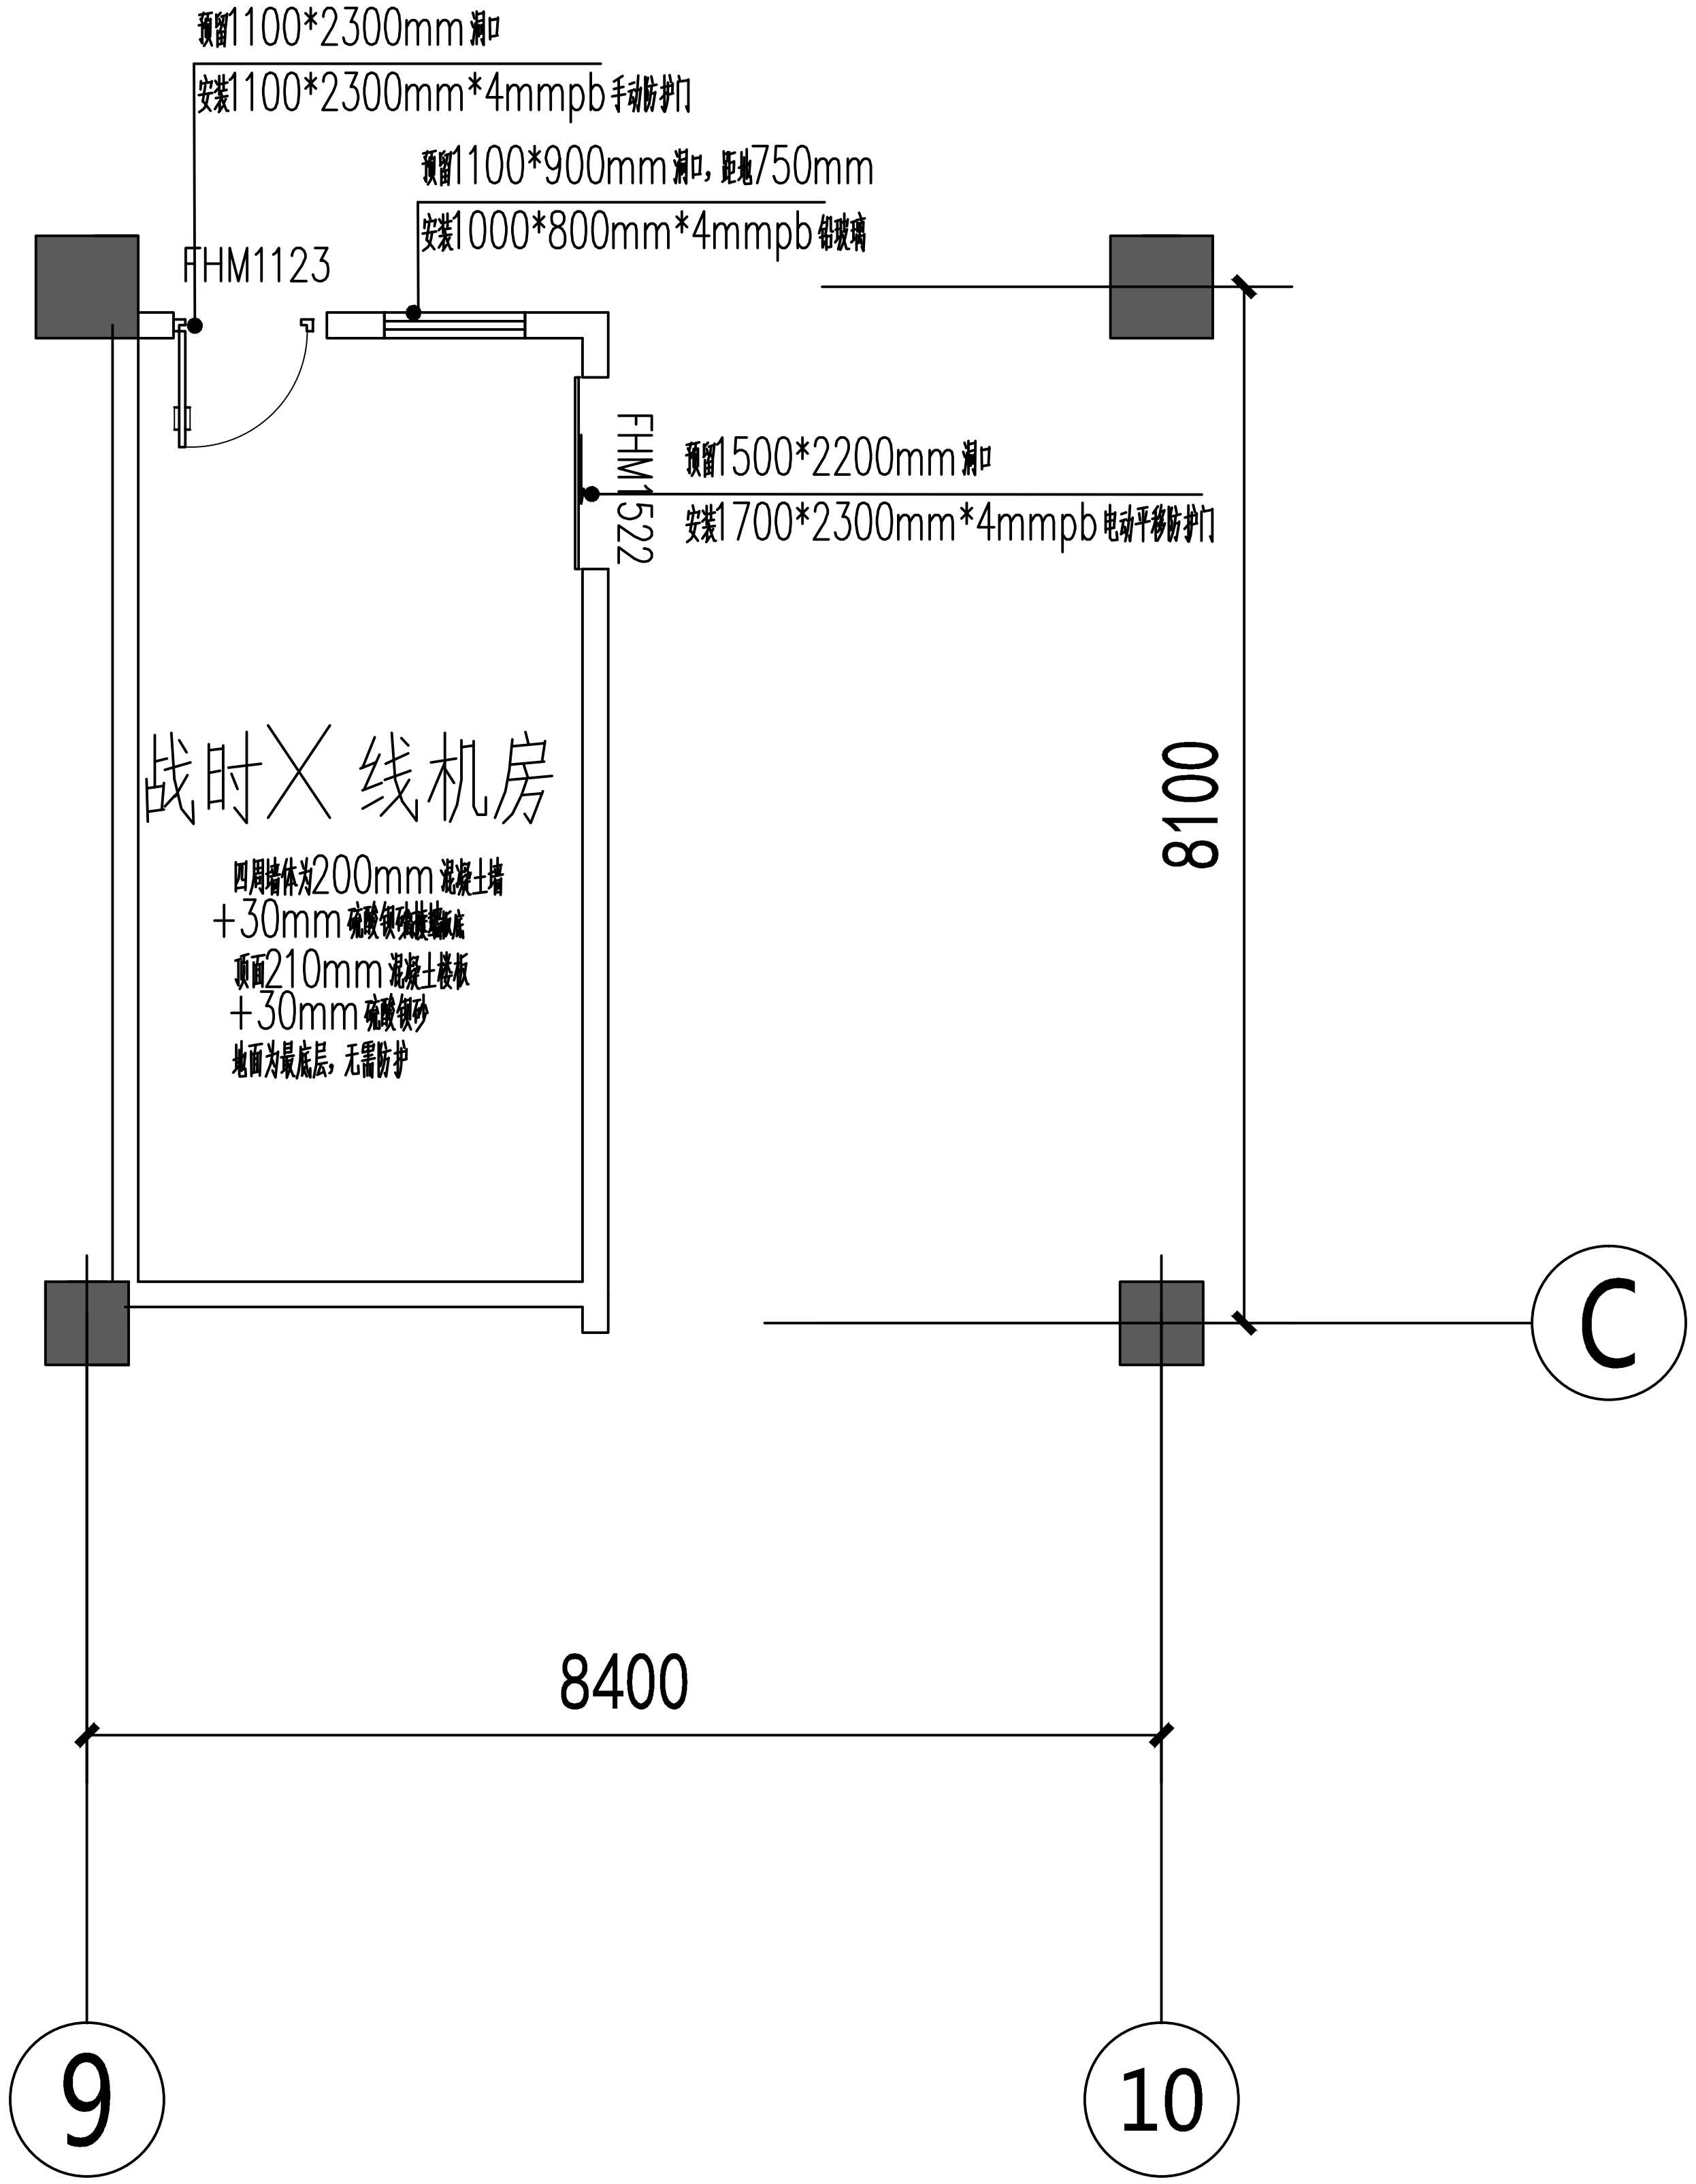
预留1100*2300mm洞口
安装1100*2300mm*4mmpb手动防护门
FHM1123
预留1100*900mm洞口，距地750mm
安装1000*800mm*4mmpb铅玻璃
FHM1522
预留1500*2200mm洞口
安装1700*2300mm*4mmpb电动平移防护门
战时X 线机房
四周墙体为200mm 混凝土墙
+30mm 硫酸钡砂抹墙板底
顶面210mm 混凝土楼板
+30mm 硫酸钡砂
地面为最底层，无需防护
8100
8400
C
9
10

注解栏

山东省建筑设计研究院有限公司
Shandong Provincial Architecture Design&Research Institute Co.,Ltd

本图未盖资质章无效

注册章

会签				

设　　总	杨曙光	
方案设计		
专业负责人	王旭	
审　　定	侯朝晖	
审　　核	董佳	
校　　对	贾培斌	
设　　计	王欣	
绘　　图	王欣	

建设单位	滨州医学院附属医院
工程名称	滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目
子项名称	应急医疗综合楼
图　　名	战时机房布局图
工程编号	23413
子项编号	23413-S-x-001
专　　业	建筑
图　　号	12
设计阶段	施工图设计
版　　本	A
日　　期	2024.09.02